


# NÁVOD

## 14TUSRU004 Tunturi Professional Stopwatch Manual

### Funkce:

- Hodina, Minuta, Vteřina, Měsíc, Datum, Den a Rok
- 12/24 hodinový formát
- Denní alarm
- 1/100 vteřin, měří až 9 hodin, 59 minut a 59.99 vteřin
- 10, 20, 30, 50 opakovatelné intervaly a rozdělené paměti
- Zobrazení nejkratších (FS), nejpomalejších (SL) a průměrných (AV) časů
- Přednastavitelný odpočítávací časovač, maximálně 10 hodin.

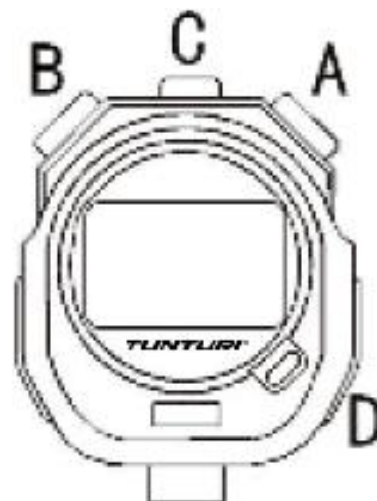

**Clock Mode/Hodinový režim:** V režimu Timer Mode, stiskněte "D" pro vstup do režimu "Clock Mode".



- Stiskněte "A" pro přepnutí mezi Year/Day(Rok/Den) – Month/Date(Měsíc/Datum).
- Stiskněte "B" pro přepnutí mezi 12 a 24 hodinovým formátem.

### Clock Setting:

- 1) Stiskněte "C" na 2 vteřiny pro vstup do Clock Setting Mode/Nastavení času, Seconds/Vteřiny začnou blikat, stiskněte "A" pro resetování na "0" bude počítat během nastavení.
- 2) Stiskněte "B", aby začaly blikat Minutes/Minuty a pak stiskněte "A" pro nastavení počtu minut nebo přidržte "A" po dobu 2 vteřin a číslice se automaticky zvýší.
- 3) Stiskněte "B" pro výběr hodnoty v následujícím pořadí: Second/Vteřina, Minute/Minuta, Hour/Hodina, Year/Rok, Month/Měsíc, Date/Datum, stiskněte "A" pro nastavení blikajících hodnot.
- 4) Po dokončení nastavení stiskněte "C" pro návrat do režimu hodin. Den v týdnu se upraví automaticky.

**Alarm Mode/Režim alarmu:** v Clock Mode/Hodinovém režimu, stiskněte "D" pro vstup do Alarm Mode/Režimu alarmu..



### Nastavení Alarmu:

- přidržte "C" po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu Alarm Setting Mode/Nastavení alarmu. Blikají Hours/Hodiny.
- Stiskněte "A" pro nastavení Hours/Hodin nebo přidržte "A" po dobu 2 vteřin a hodnota se automaticky zvýší.
- Stiskněte "B", Minute/Minuta bliká, a potom stiskněte "A" pro nastavení hodnoty Minute/Minuta.
- Stiskněte "C" pro dokončení nastavení.

### Alarm On/Off / Alarm zapnutý/Vypnutý:

- V režimu Alarm mode/Nastavení alarmu stiskněte "A" pro zapnutí nebo vypnutí alarmu.

**Chronograph Mode/Režim chronografu:** v režimu Alarm Mode/Nastavení alarmu stiskněte "D" pro vstup do režimu Chronograph Mode/Režim chronografu.



**Using Chronograph/:**

- Stiskněte "C" pro přepnutí mezi SPLIT a LAP.
- Stiskněte "A" pro spuštění měření času.
- Stiskněte "C" pro zobrazení nejrychlejšího (FAST) času.
- Opět stiskněte "C" pro zobrazení nejpomalejšího (SLOW) času.
- Opět stiskněte "C" pro zobrazení průměrného (AVG) času.

- Stiskněte postupně tlačítko "C" pro zobrazení sekvenčního záznamu.
- Stiskněte tlačítko "B" pro vynulování na "0".

**Timer Mode/Časovač - nastavení:** V režimu Chronograph Mode, stiskněte "D" pro vstup do režimu Timer Mode/Časovač.



**Timer setting/Nastavení časovače:**

- Přidržitete "C" po dobu 2 vteřin pro vstup do režimu Timer Mode/Časovač, Hour/Hodina bliká.
- Stiskněte "B" pro výběr Hour/Hodina, Minute/Minuta, Second/Vteřina.
- Stiskněte "A" pro nastavení hodnoty Hour/Hodina, Minute/Minuta, Second/Vteřina

přidržitě "A" po dobu 2 vteřin a hodnota se automaticky zvýší.

- Stiskněte "C" pro dokončení nastavení.

Pokud je nastavení "0", časovač je 10 hodin.

První řádek zobrazuje nastavení časovače. Druhý řádek zobrazuje časovač.

**Timer/Časovač - použití:**

- Stiskněte "A" pro spuštění nebo zastavení Timer/Časovač, Jakmile Timer/Časovač dosáhne "0", ozvě se pípnutí, počítadlo v levém horním rohu se zvýší o 1 a Timer/Časovač začne znovu automaticky.
- Když se Timer/Časovač zastaví, stiskněte tlačítko "B" pro návrat k nastavení časovače.

**Výměna baterií:**

Baterie musí být vyměněny jakmile je displej nečitelný nebo nezobrazuje žádné hodnoty. K výměně použijte správný šroubovák.

- 1) Odšroubujte zadní kryt.
- 2) Vyjměte šroub a baterie.
- 3) Vložte novou lithiovou baterii CR2032, utáhněte šroub a přišroubujte zpět zadní kryt.

Standardní výkonne normy č.: GB/T22778-2008

Na baterie a fyzické poškození se záruka nevztahuje.

---

**Dovoze:** Fitness Store, s.r.o.

Marešova 643/6

198 00 Praha 9

Tel.: 581 601 521, e-mail: [fitnestore@fitnestore.cz](mailto:fitnestore@fitnestore.cz), [www.fitnestore.cz](http://www.fitnestore.cz)