

BHFITNESS



Návod k obsluze



H862I



Rotoped BH Fitness i.TFB

Návod k obsluze

Obr.1

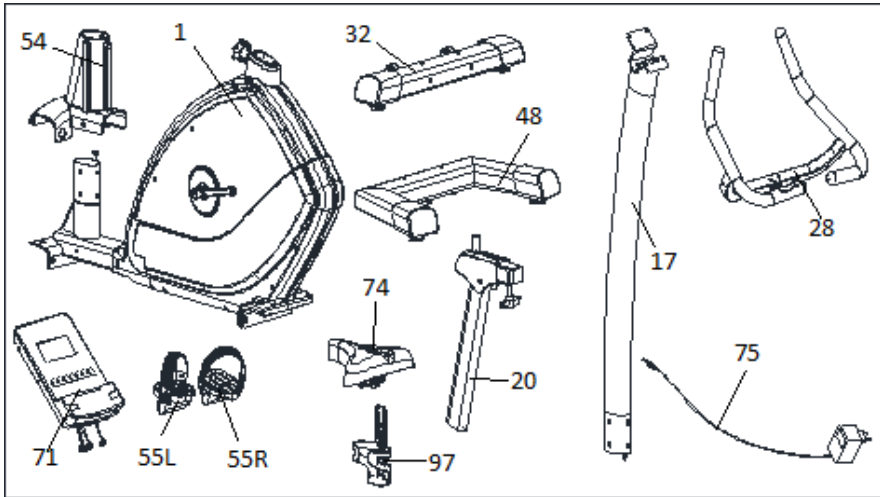


62 M8X15 14 u




63 D 8.3XD16 10 u



64 D4X15 2u




65 D8.3XD16 6u








66 M8X45 2u




67 D8x1.5 2u

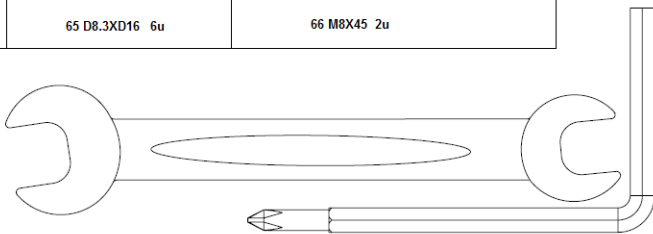


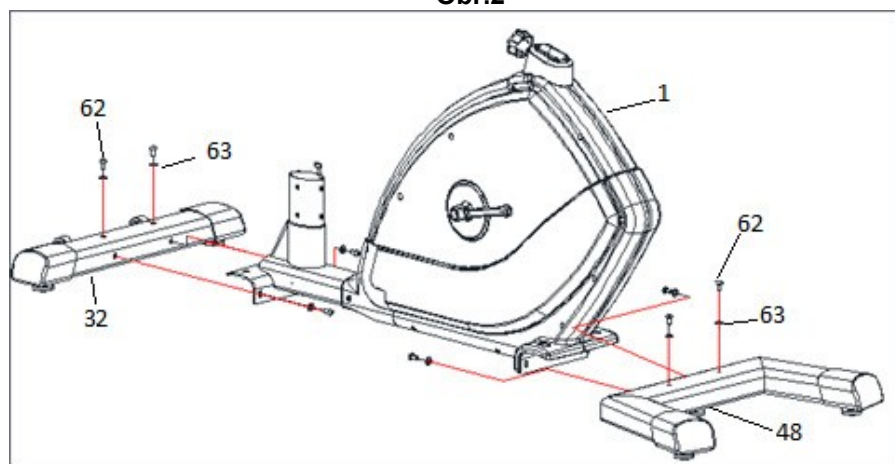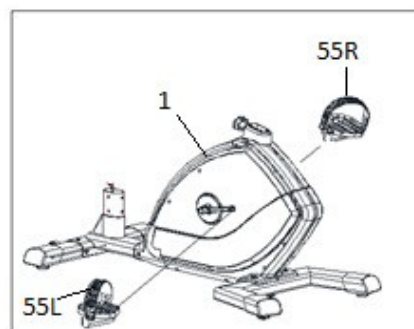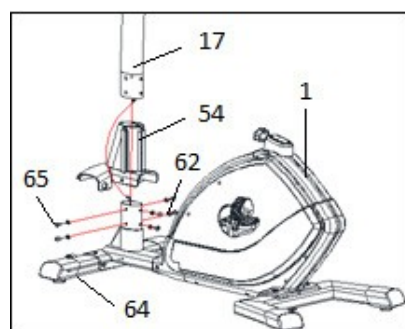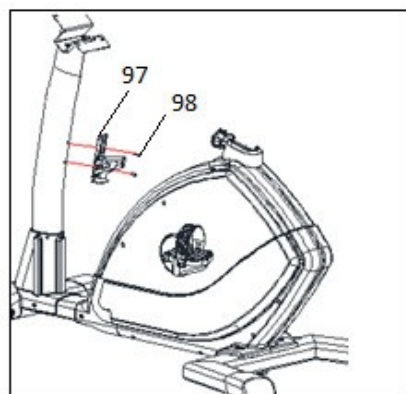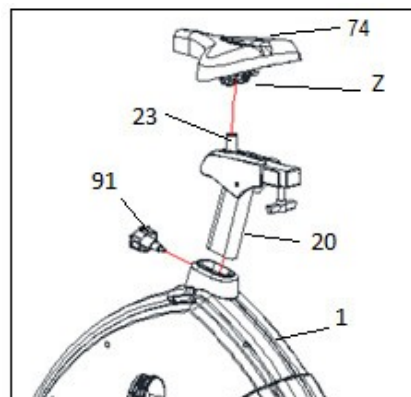Obr.2**Obr.3****Obr.4****Obr.5****Obr.6**


Obr.7

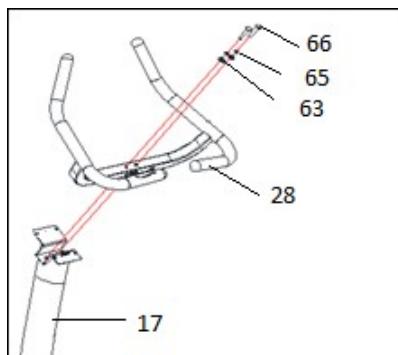


Obr.8

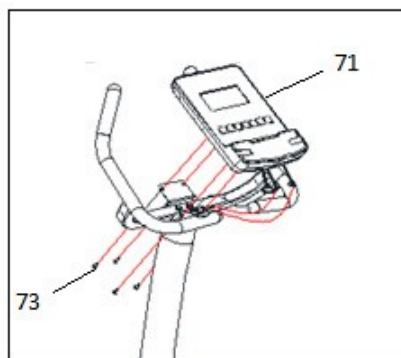


Obr.9

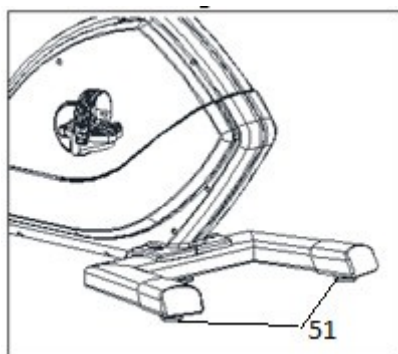

Obr.10

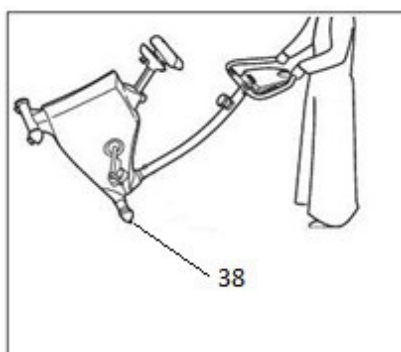

Obr.11

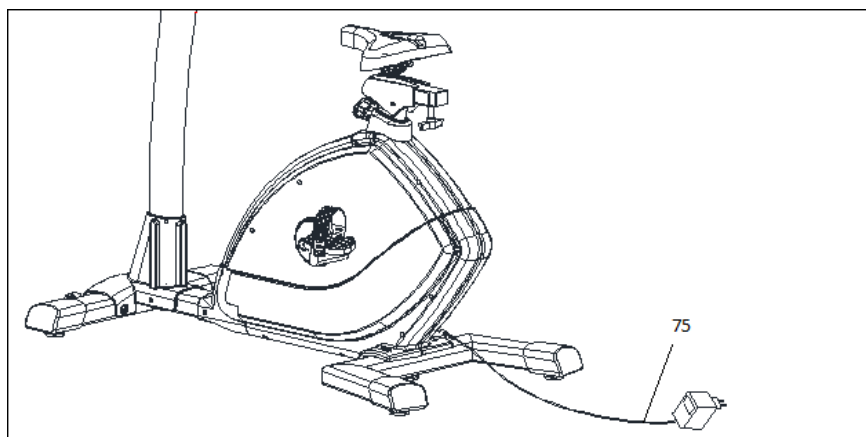

DŮLEŽITÉ: BEZEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Toto kolo bylo navrženo a vyrobeno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Při cvičení na stroji byste však měli přijmout určitá bezpečnostní opatření. Před montáží kola si přečtěte celý tento návod. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

1 Nedovolte dětem, aby se nacházeli v blízkosti tohoto zařízení.

Nenechávejte je bez dozoru v místnosti, kde máte kolo uloženo.

2 Na kole může cvičit vždy jen jedna osoba.

3 Pokud se při cvičení na kole objeví závratě, nevolnost, bolest na hrudi nebo jakékoli další příznaky, okamžitě přestaňte cvičit. **VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC!**

4 Kolo mějte na rovné a pevném povrchu. **NEPOUŽÍVEJTE** ho venku nebo v blízkosti vody.

5 Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí.

6 Noste oblečení, které je vhodné pro cvičení. Nepoužívejte příliš volné oblečení, které by se mohlo zachytit do pohyblivých částí stroje. Při cvičení vždy noste běžecké boty nebo boty na cvičení.

7 Tento stroj může být používán pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. **NEPOUŽÍVEJTE** příslušenství, které není doporučeno výrobcem.

8 Do blízkosti stroje neumísťujte žádné ostré předměty.

9 Osoby se zdravotním postižením by měly stroj používat pouze za přítomnosti lékaře nebo kvalifikované osoby.

10 Před cvičením se vždy zahřejte vhodným cvičením.

11 Pokud kolo nefunguje správně, pak ho nepoužívejte.

Upozornění: Před cvičením se

poradte se svým lékařem. Toto je obzvláště důležité pro osoby starší 35 let nebo osoby mající zdravotní potíže. Před použitím jakéhokoli vybavení si přečtěte všechny pokyny. Návod si uschovejte pro případné použití v budoucnu.

Upozornění:

Před cvičením konzultujte svůj zdravotní stav s lékařem. Tato rada je obzvláště důležitá pro osoby starší 35 let nebo osoby, které trpí zdravotními problémy. Před použitím jakéhokoli vybavení si přečtěte návod k použití. Tento manuál uschovejte pro pozdější využití.

VŠEOBECNÉ POKYNY

1 Hmotnost uživatele nesmí překročit 130 kg.

2 Rodiče či opatrovníci jsou odpovědní za své děti a měli by vzít v úvahu jejich vrozenou zvědavost, která může vést k nebezpečným situacím, či dokonce k nehodám. Proto nenechávejte děti nikdy bez dozoru. Kolo v žádném případě nesmí být nikdy použito jako hračka.

3 Majitel odpovídá za to, že každý, kdo na stroji cvičí, je řádně informován o nezbytných bezpečnostních opatřeních.

4 Používejte vhodný oděv a obuv.

Ujistěte se, že jsou všechny tkaničky a šňůrky řádně uvázány.

5 BH Fitness TFB je poloprofesionální rotoped navržen tak, aby vydržel více jak 20 hodin používání týdně. Využití najde v prostředí, jako jsou wellness, hotely, školy apod..

1. POKYNY K MONTÁŽI

Vyjměte stroj z krabice a ujistěte se, že žádná kus nechybí.

Doporučujeme, aby montáž stroje prováděly dvě osoby.

(1) Hlavní tělo stroje; (17) Tyč na řídítka; (32) Stabilizátor s kolečky; (48) Stabilizátor s vyrovnávači; (71) Monitor s řídítka (28); (54) Sedlovka; (74) Sedlo; (20) Sloupek pod sedlo; (55L) Levý pedál; (55R) Pravý pedál; (75) Adaptér; Sáček se šrouby, který obsahuje: (62) Imbusové šrouby M8x15; (63) Ploché podložky M8; (64) Philips automatické šrouby Ø4x15; (65) Zakřivené podložky Ø8; (66) Imbusové šrouby M8x45; (67) Pružinové podložky Ø8; klíče

2. MONTÁŽ STABILIZÁTORŮ

Položte hlavní tělo stroje na podlahu tak, jak je vidět na obr.2. Uchopte přední stabilizátor s kolečky (32).

Odstraňte šrouby (62) a jejich podložky (63), připevněte stabilizátor k tělu a šrouby opět namontujte (62). Vše pevně utáhněte.

Vezměte zadní stabilizátor (48) s vyrovnávači nerovností a umístěte jej na zadní stranu stroje, zasaňte šrouby (62) s plochými podložkami a maticemi, vše pevně utáhněte obr.2.

3. MONTÁŽ PEDÁLŮ

Dejte pozor, abyste pedály namontovali na správnou stranu - vždy zkontrolujte, jaké písmeno je na pedálu. Pokud je namontujete špatně, můžete poškodit závit šroubu. Pokyny "vpravo a vlevo" se vztahují k poloze, kterou uživatel zaujímá, když sedí na sedle a cvičí.

Pravý pedál (55R), který je označen písmenem (R), přišroubujte na pravou kliku, která je také označena písmenem (R), a to po směru hodinových ručiček. Pevně utáhněte obr.3.

Levý pedál(44L), který je označen písmenem (L), našroubujte na levou kliku, která je také označena písmenem (L), a to protisměru hodinových ručiček. Pevně utáhněte obr.3.

4. MONTÁŽ ŘIDÍTEK

Vložte tyč řídítek (17) na druhou část (54), která je na hlavním těle stroje a dbejte na to, aby nedošlo k zachycení kabelů. Připojte kabely z tyče (17) ke kabelům v hlavním těle stroje (1).

Namontujte šrouby (62) se zakřivenými podložkami (65) tak, jak znázorňuje obr.4, vyrovnejte řídítka a rukou utáhněte.

Namontujte šrouby (64) podle obr.4 a utáhněte je rukou.

5. MONTÁŽ DRŽADLA NA LÁHEV

Uvolněte šrouby (98) a umístěte držák na láhev (97) na řídítka (17), a upevněte ho pomocí uvolněných šroubů.

6. POKYNY PRO MONTÁŽ SEDLA

Vezměte vodorovnou trubku pro sedlo (23) a připevněte k ní sedlo (74) viz, obr.6, utáhněte matice (Z).

VERTIKÁLNÍ NASTAVENÍ

Pro zvýšení nebo snížení sedla nejprve uvolněte ovládací knoflík (91) na sedlovce a trochu ho pootoče proti

směru hodinových ručiček, zatáhněte za něj směrem dozadu a nepouštějte ho. Pak posuňte sloupek sedla nahoru nebo dolů obr.6. Když je ve výšce, která vám vyhovuje, uvolněte knoflík a vložte ho do otvoru na sloupku. Utáhněte ho otočením po směru hodinových ručiček.

HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ

Chcete-li sedlo nastavit vodorovně, uvolněte ovládací knoflík na vodorovné liště sedla a posuňte sedlo spolu s lištou do požadované polohy, poté zasuňte knoflík zpět a utáhněte, obr.6.

NAKLONĚNÍ SEDLA

Sedlo rotopedu lze naklonit dozadu nebo dopředu. Uvolněte matici (Z) jako na obr.6, která se nachází pod sedlem, sedlo nakloňte do požadované polohy a matici znovu pevně dotáhněte.

Pokud na sedle stále sedíte, neupravujte jeho náклон!

7. MONTÁŽ MONITORU

Přípevněte řídítka (28) do držáku na sloupku a poté pevně upevněte rukojeť imbusovým šroubem (66), plochou podložkou (65) a pružinovou podložkou (63).

Přiblížte monitor (71) ke sloupku od řidítek (17) obr.8, propojte dva kabely, které vycházejí z řidítek (17) a monitoru (71), obr.8.

Vložte monitor (71) na dřík řidítek (13), jako na obr.8, a zajistěte, aby nedošlo k zachycení žádných kabelů. Přípevněte šrouby (73) a ujistěte se,

že jsou řídítka správně zarovnaná, bezpečně dotáhněte všechny šrouby na sloupku řidítek, včetně všech dalších šroubů, které nebyly v bodě 4 pevně utaženy.

VYROVNÁNÍ

Jakmile je jednotka sestavena ujistěte se, že dobře sedí na podlaze. Rotoped můžete vyrovnat pomocí vyrovnávačů, které jsou umístěny na zadním stabilizátoru (46), viz obr. 9.

POHYB A SKLADOVÁNÍ

Rotoped je vybaven kolečky (38). Kola jsou umístěna v přední části a usnadňují přesun na jiné místo. Stačí lehce nadzvednout zadní část jednotky a zatlačením, viz. obr. 10, stroj přesunout.

Skladujte rotoped na suchém místě a pokud je to možné, nevystavujte ho výkyvům teplot.

PŘIPOJENÍ

Vložte jack (m) do adaptéru (75), a to celé připojte do otvoru, která je v zadní části hlavního těla stroje (1) (spodní, zadní část) a poté vložte adaptér do zásuvky, která má napětí 230V obr.11.


Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se obrátit na technickou podporu a svého dodavatele (kontakt na poslední stránce tohoto manuálu).

BH FITNESS SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ PRODUKTŮ, A TO BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.




MONITOR


Obr. 1

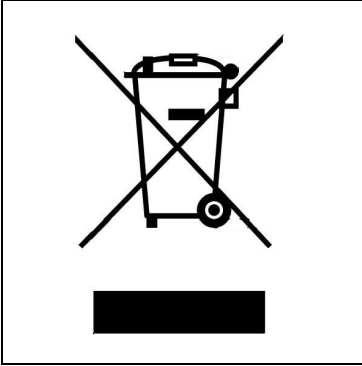


Obr. 2

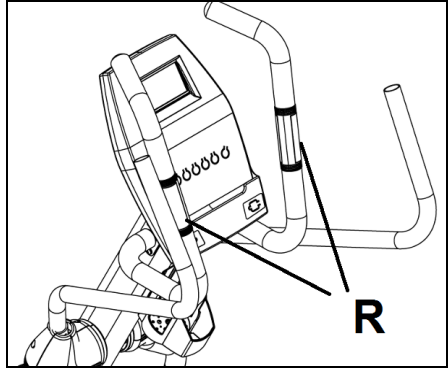

Obr. 3

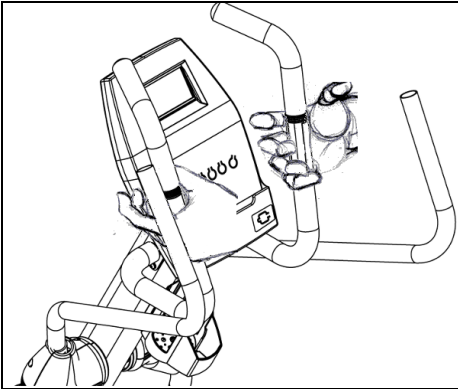


Obr. 4

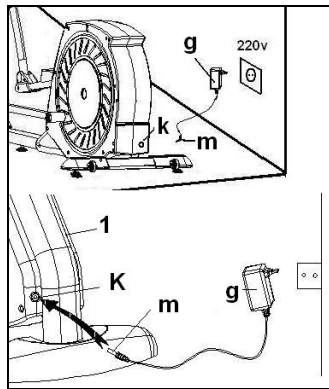

Obr. 5



Obr. 6

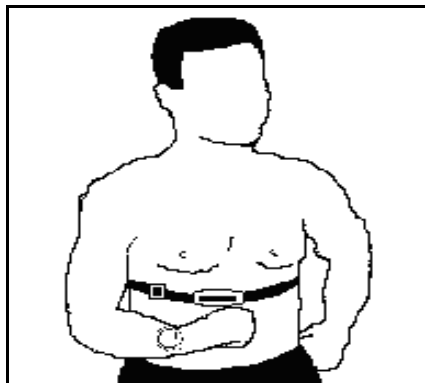

ZAČÍNÁME

Chcete-li zapnout monitor, zapojte adaptér dodaný se zařízením do zásuvky (220 V - 240 V) a konektor na adaptéru do zásuvky ve spodní části trenažéru. (Obr.4). Obrazovka se automaticky zapne na uživatele 0 (U0), jakmile začnete cvičit. Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ zvolte uživatele U0-U4 a stiskněte ENTER. Poté se objeví symboly muž/žena (male/female). Pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ zvolte pohlaví a stiskněte ENTER. Dále zadejte váš věk pomocí tlačítek UP▲/DOWN▼ (od 10 do 100 let) a stiskněte ENTER. Stejným způsobem zadejte vaši výšku (90-210 cm) a hmotnost (10-150 kg) a potvrďte stiskem klávesy ENTER.

Pokud kdykoli během cvičení stisknete tlačítko START / STOP, zastaví se všechny funkce. Opětovným stisknutím tlačítka START / STOP restartujete trenažér. Monitor se automaticky vypne, pokud je jednotka nečinná více než 4 minuty.

Důležité: Elektronické součástky vyhazujte do speciálních kontejnerů, viz obr. 1.

FUNKCE MONITORU

Elektronická jednotka má 5 funkčních kláves: QUICK START/STOP; MODE; ENTER; UP▲; DOWN▼. Ve středu obrazovky se současně zobrazí zvolená úroveň programu. Je zde 5 oken zobrazujících: RYCHLOST/OTÁČKY ZA MIN.; ČAS; VZDÁLENOST; WATTY/KALORIE A TEPOVOU FREKVENCI.

Monitor má také 1 manuální program, 12 přednastavených programů s různými úrovněmi, 1 uživatelsky definovaný program a 4 programy pro ovládání srdeční frekvence; 1 test kondice; 1 wattový program a 1 náhodný program. Ať je monitor zastaven nebo v provozu, okna SPEED/RPM a WATT/CAL se střídavě zobrazují každých 5 sekund.

ZMĚNA KILOMETRŮ NA MÍLE

Když je trenažér odpojen, stiskněte a podržte klávesy STOP a ENTER a zapojte napájecí adaptér. Stiskněte opakovaně klávesu MODE, dokud se na displeji nezobrazí F09, pomocí kláves UP▲ a DOWN▼ vyberte mezi kilometry a mílemi. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka MODE. Chcete-li pokračovat, odpojte a znovu připojte zařízení.

ZMĚNA PRACOVNÍCH MÓDŮ

Po výběru uživatele začnou blikat různé programy. Monitor umožňuje pracovat v 7 různých režimech:

Manual, Program, Fitness, Personal, Watt, Pulse (HRC) and Random.

Chcete-li přejít z jednoho režimu do druhého, zastavte monitor stisknutím tlačítka START / STOP, poté stiskněte RESET a pomocí tlačítek UP ▲ / DOWN ▼ vyberte požadovaný režim. Stisknutím tlačítka QUICKSTART přímo spustíte manuální režim.

MANUÁLNÍ FUNKCE

Pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte manuální funkci a stiskněte ENTER. Stisknutím tlačítka START / STOP začnete cvičit a pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ zvýšte nebo snižte úroveň námahy. K dispozici je 24 úrovní námahy. Pokud na úvodní obrazovce stisknete tlačítko START / STOP, cvičení začne přímo v manuálním režimu.

Nastavení časového limitu

Pokud po výběru manuálního režimu stisknete klávesu ENTER, začne blikat časové okno. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ můžete naprogramovat časový limit cvičení (mezi 5-99 minutami). Vyberte čas a stisknutím START / STOP začnete cvičit. Čas se začne odpočítávat, dokud nedosáhne nuly, a monitor několikrát zapípá, aby vás informoval, že jste dosáhli naprogramované hodnoty.

Nastavení vzdálenosti

Pokud po výběru manuálního režimu dvakrát stisknete klávesu ENTER, začne blikat okno vzdálenosti. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ můžete naprogramovat vzdálenost cvičení (mezi 1-99 km). Zvolte vzdálenost a stiskněte START / STOP.

pro zahájení cvičení. Vzdálenost se začne odpočítávat, dokud nedosáhne nuly, a monitor několikrát zapípá, aby vás informoval, že jste dosáhli naprogramované hodnoty.

Nastavení kalorií

Pokud po výběru manuálního režimu třikrát stisknete klávesu ENTER, začne blikat okno kalorií. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ můžete naprogramovat kalorie pro cvičení (mezi 10-990 Cal.). Vyberte kalorie a stiskněte START / STOP pro zahájení cvičení. Kalorie se začnou odpočítávat, dokud nedosáhnou nuly, a monitor několikrát zapípá, aby vás informoval, že jste dosáhli zvolené hodnoty.

PROGRAMOVÁ FUNKCE

Pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ zvolte funkci PROGRAM a stiskněte ENTER. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte programový graf (1-12), který chcete použít, a poté stiskněte klávesu ENTER. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Trvání programového grafu je 16 minut rozdělených do 16 minutových fází.

Chcete-li naprogramovat čas, vzdálenost a / nebo kalorie, postupujte následovně: Po výběru programu a před stisknutím tlačítka START / STOP naprogramujte čas pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼. V tomto případě bude čas rozdělen do 16 etap. Stisknutím klávesy ENTER naprogramujte vzdálenost. Opětovným stisknutím klávesy ENTER naprogramujte kalorie.

Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Úroveň námahy během cvičení můžete změnit stisknutím kláves UP ▲/DOWN ▼.

TEST KONDICE

Pomocí kláves UP ▲/DOWN ▼ vyberte funkci FITNESS a stiskněte ENTER. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP. Uživatel musí urazit co největší vzdálenost za 8 minut.

Jakmile vyprší čas, monitor zjistí rozdíl a hodnocení vaší kondice se zobrazí na obrazovce: «F1, F2, ..., F5, F6»; kde «F1» je nejlepší a «F6» nejhorší.

WATTOVÝ PROGRAM

Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte funkci WATT a stiskněte ENTER. Stisknutím tlačítka

Klávesami UP ▲ / DOWN ▼ můžete naprogramovat wattů (mezi 50–280 wattů.). Vyberte wattů a stiskněte ENTER pro naprogramování času. Pro naprogramování vzdálenosti stiskněte znovu ENTER. Naposledy stiskněte klávesu ENTER pro naprogramování kalorií. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP.

Úroveň zátěže cvičení je nastavitelná na základě rychlosti a počtu zvolených wattů.

UŽIVATELSKÝ PROGRAM

Pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte funkci UŽIVATEL a stiskněte ENTER. První sloupec úrovně cvičení začne blikat nalevo od střední části displeje. Pomocí tlačítek UP ▲ / DOWN ▼ zvolte požadovanou úroveň pro první fázi a stiskněte ENTER.

Tento postup opakujte pro naprogramování všech 16 fází uživatelského programu. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Jakmile je uživatelský program nastaven, před stisknutím tlačítka START / STOP stiskněte a podržte klávesu ENTER po dobu 4 sekund, dokud nezačne blikat časová funkce. Stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte čas. Stisknutím klávesy ENTER naprogramujte vzdálenost. Opětovným stisknutím tlačítka ENTER naprogramujte kalorie. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP.

PROGRAMY NA MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Pomocí kláves UP /DOWN vyberte funkci H.R.C a stiskněte ENTER. Pomocí kláves UP /DOWN vyberte požadovanou možnost (55 %, 75 % 90 % nebo Tag) a stiskněte klávesu ENTER. První tři možnosti představují procento s ohledem na maximální srdeční frekvenci (220 minus váš věk v letech) a čtvrtá možnost slouží k manuálnímu určení cílové srdeční frekvence. Pokud zvolíte Tag, měli byste pomocí kláves UP /DOWN vybrat požadovaný srdeční tep a poté stisknout ENTER. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP. Úroveň námahy se automaticky upraví podle zvolené hodnoty tepové frekvence. Pokud je tepová frekvence pod cílovou hodnotou, pak se nastavení zátěže zvýší o jednu úroveň každých 30 sekund, dokud nedosáhne maxima 24. Pokud je tepová frekvence nad cílovou hodnotou, monitor vydá varovné pípnutí a sníží nastavení zátěže o každých 15 sekund jednu úroveň, dokud nedosáhne minima 1.

Pokud tepová frekvence stále zůstává nad cílovou hodnotou déle než 30 sekund, monitor za účelem ochrany uživatele pípne a zastaví se. Chcete-li naprogramovat čas, vzdálenost a/nebo kalorie, postupujte následovně: Jakmile byl zvolen program srdeční frekvence, stiskněte tlačítko START/STOP a stiskněte klávesu ENTER pro naprogramování časového limitu pomocí tlačítka UP/DOWN. Pro naprogramování vzdálenosti stiskněte znovu ENTER.

Naposledy stiskněte klávesu ENTER pro naprogramování kalorií. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START/STOP. Při používání těchto programů musíte položit ruce na snímače teploty (R).

NÁHODNÁ FUNKCE

Pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼ vyberte funkci RANDOM a stiskněte ENTER.

Uvidíte náhodný profil programu. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Trvání programového grafu je 16 minut rozdělených do 16 minutových fází. Chcete-li naprogramovat čas, vzdálenost a / nebo kalorie, postupujte následovně: Po výběru programu a před stisknutím tlačítka START / STOP naprogramujte čas pomocí kláves UP ▲ / DOWN ▼. V tomto případě bude čas rozdělen do 16 etap. Stisknutím klávesy ENTER naprogramujte vzdálenost. Opětovným stisknutím tlačítka ENTER naprogramujte kalorie. Cvičení zahájíte stisknutím tlačítka START / STOP. Úroveň námahy během cvičení můžete změnit stisknutím kláves UP ▲ / DOWN ▼.

MĚŘENÍ TEPOVÉ FREKVENCE

Měření tepové frekvence pomocí senzorů na řídkách

U tohoto modelu je tepová frekvence měřena položením obou rukou na senzory (R) umístěné na řídkách, jak je znázorněno na obr. 2 a obr. 3. Když jsou obě ruce položeny na senzorech, začne na pravé straně obrazovky blikat symbol srdce označený PULSE a po několika sekundách se zobrazí údaj o srdeční tepu. Pokud nejsou obě ruce správně umístěny, pak funkce měření tepové frekvence nebude fungovat. Pokud se na obrazovce objeví «P» nebo neblíká symbol srdce, ujistěte se, že jsou obě ruce správně umístěny na senzorech.

TELEMETRICKÁ TEPOVÁ FREKVENCE

Monitor je vybaven pro příjem signálů z telemetrického systému měření tepové frekvence.

Systém se skládá z přijímače (D) a vysílače (hrudní pás není součástí balení), viz obr. 6.

Pokud se oba způsoby používají společně, má telemetrický systém měření tepové frekvence přednost před systémem měření tepové frekvence na řídkách.

Operační systém iOS (kompatibilní s iPhone, iPad a iPod Touch)

Monitor má integrovaný modul Bluetooth 4.0. Stáhněte si aplikaci Pafers z App Store (zkontrolujte kompatibilní aplikace na webových stránkách BH: www.bhfitness.com). V nastavení zařízení iOS zapněte Bluetooth na „ZAPNUTO“. Spusťte aplikaci Pafers. Na výzvu aplikace vyberte příslušný modul BH ze seznamu zobrazeného na zařízení iOS, který chcete spárovat.

Operační systém ANDROID (kompatibilní se zařízeními Android)

Monitor má integrovaný modul Bluetooth 4.0. Stáhněte si aplikaci Pafers z App Store (zkontrolujte kompatibilní aplikace na webových stránkách BH: www.bhfitness.com). V nastavení zařízení Android zapněte Bluetooth na „ZAPNUTO“. Spusťte aplikaci Pafers. Na výzvu aplikace vyberte příslušný modul BH ze seznamu zobrazeného na zařízení Android, který chcete spárovat.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

Problém: Displej se rozsvítí, ale funguje pouze funkce TIME (čas).

Řešení:

a.- Ujistěte se, že je připojen propojovací kabel.

Problém: Segmenty displeje načtené funkce nejsou viditelné nebo se zobrazují chybové zprávy pro konkrétní funkci.

Řešení:

- a. Odpojte jej ze zásuvky 230 V na 15 sekund a poté jej znovu zapojte.
- b. Pokud výše uvedené kroky nepomohou, vyměňte monitor.

Adaptér

Problém: Monitor se nezapne.

Řešení:

- a. Zkontrolujte síťové připojení 220 V.
- b. Zkontrolujte výstupní připojení z transformátoru k trenažéru.









Zkontrolujte připojení kabelu hlavního sloupku.





Nenechávejte monitor na přímém slunečním světle, protože by to mohlo poškodit displej z tekutých krystalů. Obdobně jej nevystavujte vodě ani nárazům.

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naši technickou asistenční službu (viz poslední strana manuálu).

**BH FITNESS SI VYHRAZUJE
PRÁVO NA ÚPRAVU SPECIFIKACÍ
BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.**

PROFILY PŘEDNASTEVANÝCH PROGRAMŮ

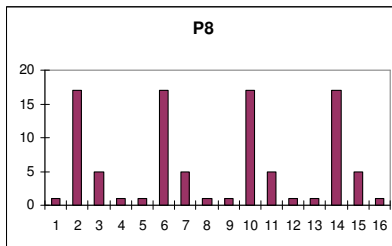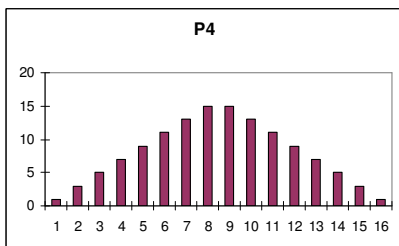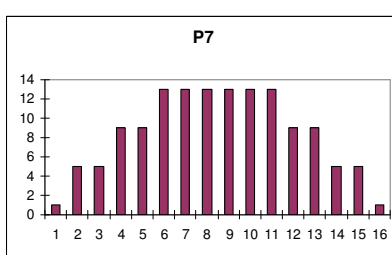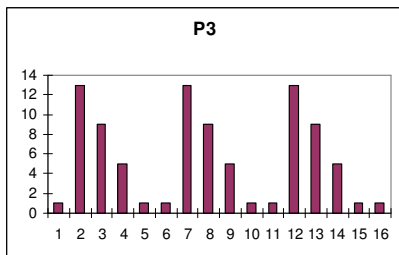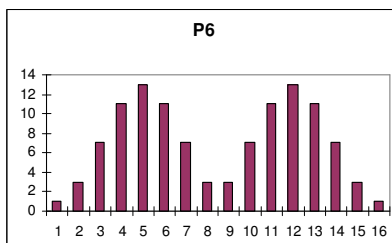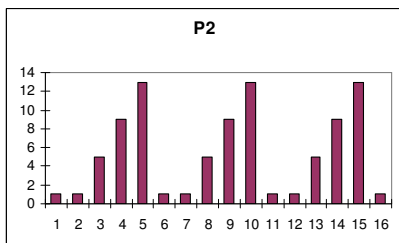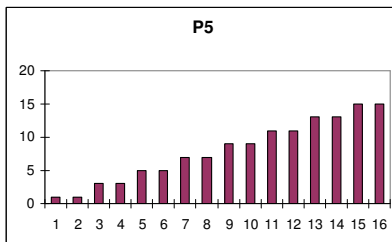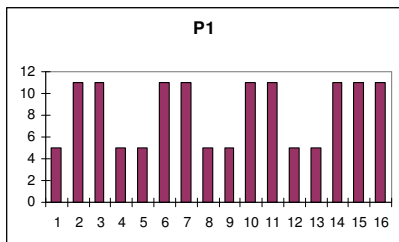

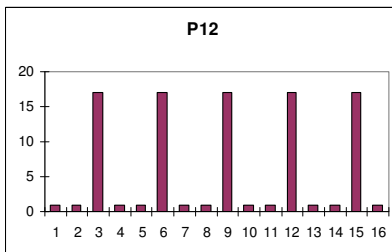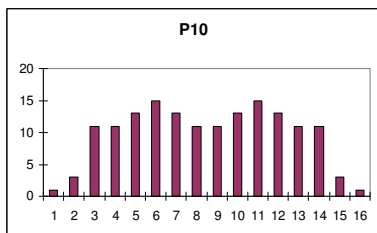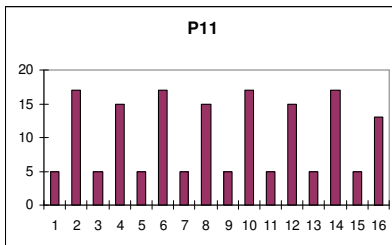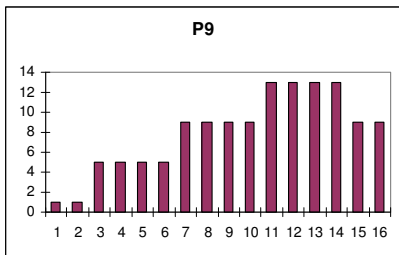

Dovozce a distributor pro
 Českou a Slovenskou republiku
 Trinteco spol. s r.o.
 Na Strži 2102/61a,
 140 00 Praha 4 – Krč
 IČ: 052 54 175
 DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
 Trinteco spol. s r.o.
 Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
 IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
 Telefon: +420 725 552 257